




carnevali & padovani

soluzioni inox su misura

Componentistica
elettrica

Elettrical
components

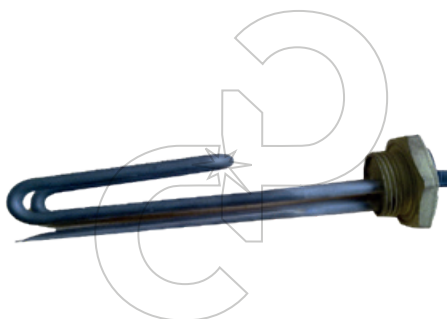

art. 023

Resistenza ripiegata Ø8 L.210
attacco 1"1/4G V.220 W.1550
con bulbo Ø10;
Dimensione: mm. L.210


Electric resistance folded Ø8
L.210 1" connection 1/4G
V.220 W.1550 bulb Ø10;
Size: mm. L.210



art. 028

Resistenza lineare ripiegata Ø8 L.210 attacco
1"1/4G V.220 W.1550;
Dimensione: mm. L.100

Electric resistance folded Ø8 L.210 1"
connection 1/4G V.220 W.1550;
Size: mm. L.100

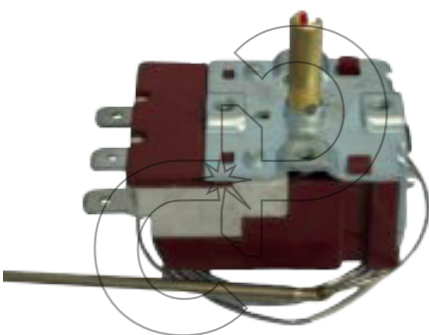

art. 006

Termostato +30+110°C
cap. mm.900 rame riv. PVC
con faston di terra completo
di manopola, ghiera e viti;

Thermostat +30 to +110 ° C
cap. mm.900 copper rev.
PVC with earth spade complete with knob,
bezel and screws;



art. TCP5

Teletermometro CP-05 d.52 corpo
e cornice nera capillare mm.1500 d.2,4 PVC
scala 0/120°C FBNN ns marca bulbo d.6;

Telethermometer CP-05 d.52 body and black
frame capillary mm.1500 D 2, 4 scale PVC
0/120 ° C FBNN our brand bulb d.6;



art. 004

Teletermometro capillare RO-88
corpo cornice nera mm. 1500 d.3,4,
PVC scala 0/120° ns marca bulbo d.6;

Telethermometer capillary RO-88 mm
black body frame. 1500 D 3, 4,
scale PVC 0/120 ° d.6 our brand bulb;



art. 569F

Termometro a bulbo d.50
corpo acciaio zincato cornice cromata
gambo mm.50x9 scala 0/120°C FBNN
ns marca;

Bulb thermometer d.50
body chrome frame galvanized
steel shank mm.50x9
range 0/120 ° C FBNN our brand;



Carnevali & Padovani

Via Dei Fonditori, 9
41122 Modena, Italy
Tel / Fax: +39.059.283.496
info@carnevaliepadovani.it
www.carnevaliepadovani.it